




## 071 262 03 902 | Edelstahl

in.ground 50 | runde Bauform  
Bodeneinbauleuchte  
LED COB | 14 W 3000 K

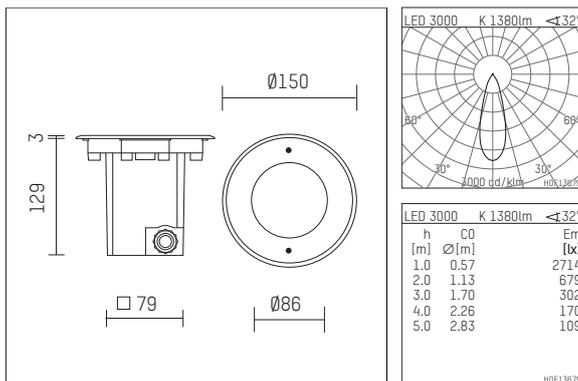

- Bodeneinbauleuchte in.ground 50 runde Bauform
- mit Einbaubox aus Polyamid, glasfaserverstärkt
- mit LED COB 2000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1380 lm
- Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 98,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 120/230/277V, 50/60Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 500 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- Abschlussrahmen aus Edelstahl
- Kreuzraster aus Aluminium
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Durchmesser: 150 mm
- Einbautiefe: 129 mm
- Belastbarkeit 1000 kg oder mit sep. Einbaugehäuse aus Stahl 3000 kg
- Gewicht: 2,68 kg
- Schutzart: IP68 1m / 4h
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Prüfzeichen: CE, gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Edelstahl
- 071 262 03 902

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

071 262 03 902

**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Verbindungs- muffe IP68 für Bodeneinbauleuchten	ØxL: 26,5 x 116	071 212 00 000	01
Vergießmuffe zum Anschluß an Erdkabel	LxBxH: 150 x 75 x 50	071 213 00 000	02
Erdeinbaugeschä- use für Bodeneinbauleuchten in.ground 50, belastbar bis 3t	LxBxH: 330 x 240 x 167,5	071 209 00 000	03

