




**107 866 04 721 | schwarz eloxiert**

ak.tina | mit einem Lichtpunkt  
Strahlermodul  
LED | 5 W 4000 K

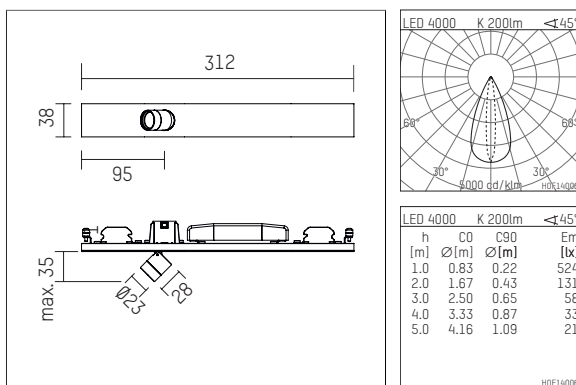

- Strahlermodul ak.tina mit einem Lichtpunkt
- für form.h44 Profile
- mit LED 260 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 200 lm
- Systemleistung: 5 W
- Lichtausbeute: 40,0 lm/W
- bisymmetrische Lichtverteilung, oval flood horizontal
- eingebaute LED-Betriebsgeräte, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Gehäuse aus Aluminium
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 312 mm, Breite: 38 mm, Höhe: 35 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0,28 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz eloxiert
- 107 866 04 721

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

107 866 04 721

## Zubehör

### Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen für ak.tina		120 992 00 721	01
Vorsatzblende für ak.tina		120 990 00 721	02
Schute für ak.tina		120 991 00 721	03
Aufnahmering, mit Prismatikglass für ak.tina		120 996 00 721	04
Aufnahmering, mit soft.shape Linse für ak.tina		120 994 00 721	04
Aufnahmering, mit Skulpturenlinse für ak.tina		120 995 00 721	04
Aufnahmering, mit Wabenraster für ak.tina		120 993 00 721	05
Aufnahmering, mit wide flood Linse für ak.tina		120 997 00 721	04

