




## 108 123 04 910 R | weiß

complx.150 | rim  
Richtstrahler  
LED | 28 W 4000 K

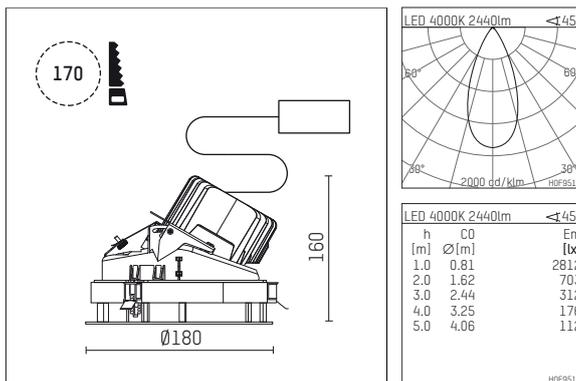

- Richtstrahler complx.150 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2440 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 87,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Darklightreflektor als Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Ausstrahlungswinkel:  $45^\circ$
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung  $2 \times 5 \times 2,5$  mm<sup>2</sup>, Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Höhe: 147 mm
- Durchmesser: 180 mm, Einbaudurchmesser: 170 mm
- Einbautiefe: 160 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- $360^\circ$  drehbar, Einstellung fixierbar,  $0-30^\circ$  schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 123 04 910 R

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

108 123 04 910 R  
**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 rim	ØxH: 422 x 160	108 005 10 000	01

