




## 108 323 03 910 PD | weiß

complx.200 | insider  
Richtstrahler  
LED | 37 W 3000 K

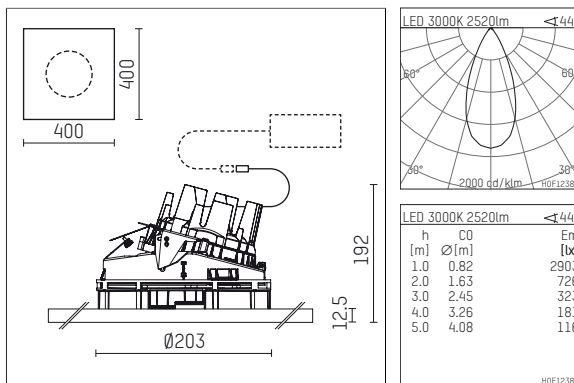

- Richtstrahler complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2520 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 68,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Darklightreflektor als Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 177 mm
- Durchmesser: 203 mm
- Einbautiefe: 192 mm, Deckenstärke: 12,5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 0 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 323 03 910 PD