




## 108 731 04 910 RD | weiß

complx.100 | rim  
Richtstrahler  
LED | 14 W 4000 K

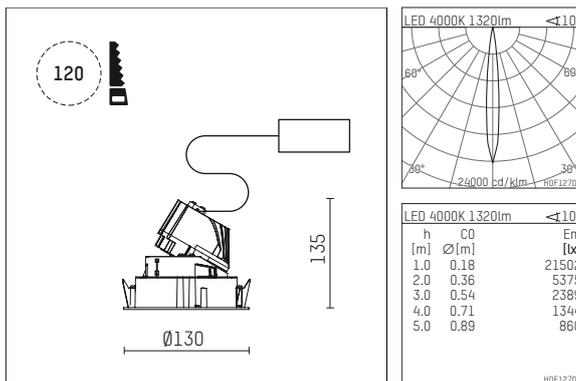


- Richtstrahler complx.100 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 1560 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1320 lm
- Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 94,3 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Reflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Ausstrahlungswinkel:  $10^\circ$
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Höhe: 125 mm
- Durchmesser: 130 mm, Einbaudurchmesser: 120 mm
- Einbautiefe: 135 mm, Deckenstärke: 2-25mm
- $360^\circ$  drehbar, Einstellung fixierbar,  $0-30^\circ$  schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 0,7 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 731 04 910 RD

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

108 731 04 910 RD  
**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.100 rim	ØxH: 342 x 160	108 605 10 000	01

**01**