




113 342 14 906 | silber

lo.nely 3

Strahler

LED | 41 W 4000 K

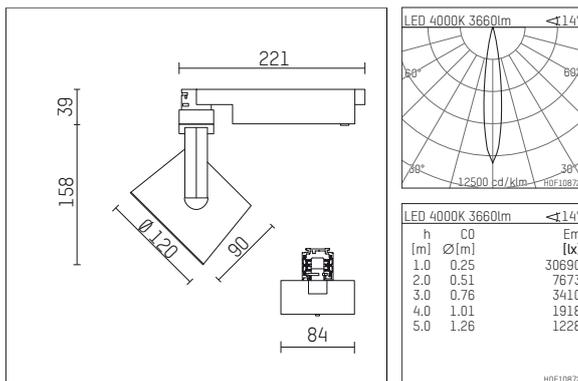

- Strahler lo.nely 3
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED 4300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3660 lm
- Systemleistung: 41 W
- Lichtausbeute: 89,3 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI)
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 221 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 197 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 113 342 14 906

113 342 14 906  
**Zubehör****Erforderliches Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3		105757	01

