120 963 03 721 R | schwarz eloxiert

ak.tina 1
Einbaustrahler
LED | 2 W 3000 K

LED

IP20 | III | CE | 5Y

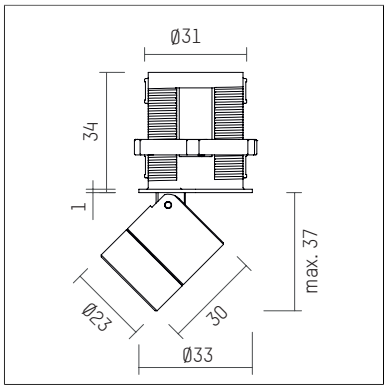



LED 3000 K 150lm <27°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.49	358
2.0	0.98	89
3.0	1.46	40
4.0	1.95	22
5.0	2.44	14

HOF13990

- Einbaustrahler ak.tina 1
- Minimalistisches Einbauleuchtensystem
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in Vitrinenmöbel
- mit LED 210 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 150 lm
- Systemleistung: 2 W
- Lichtausbeute: 75,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- für externes Betriebsgerät
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung mit Steckverbindung, Länge: 420 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Einbauring aus Thermoplast
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 33 mm, Einbaudurchmesser: 31 mm
- Einbautiefe: 50 mm, Deckenstärke: 2-25mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0,103 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse III
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz eloxiert
- 120 963 03 721 R

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

120 963 03 721 R
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED-Betriebsgerät, 1-10V Konstantstromtreiber hotplug 700mA, 20W, für max. 6 ak.tina	LxBxH: 149 x 40 x 21	120 986 10 000 A	01
LED-Betriebsgerät, DALI mit Amplitudendimmung Konstantstromtreiber hotplug 700mA, 20W, für max. 6 ak.tina	LxBxH: 149 x 40 x 21	120 986 10 000 D	01
LED-Betriebsgerät Konstantstromtreiber hotplug 700mA, 20W, für max. 6 ak.tina	LxBxH: 149 x 40 x 21	120 986 10 000	01

01

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Verteilungskupplung, 3-fach, mit Systemsteckverbindung für ak.tina		120 984 00 721	01
Verteilungskupplung, 6-fach, mit Systemsteckverbindung für ak.tina		120 985 00 721	01
Verbindungsleitung, mit Systemsteckverbindung 1500mm für ak.tina	L: 1500	120 982 00 721	01
Verbindungsleitung, mit Systemsteckverbindung 1000mm für ak.tina	L: 1000	120 981 00 721	01
Verbindungsleitung, mit Systemsteckverbindung 2000mm für ak.tina	L: 2000	120 983 00 721	01
Blendklappen für ak.tina		120 992 00 721	02
Flood-Linse, 10 Stück für Strahler ak.tina		120 974 00 000	03
oval flood Linse, 10 Stück für Strahler ak.tina		120 976 00 000	03
spot Linse, 10 Stück für Strahler ak.tina		120 972 00 000	03
Vorsatzblende für ak.tina		120 990 00 721	03
Schute für ak.tina		120 991 00 721	04
Aufnahmering, mit Prismatikglass für ak.tina		120 996 00 721	05
Aufnahmering, mit soft.shape Linse für ak.tina		120 994 00 721	05
Aufnahmering, mit Skulpturenlinse für ak.tina		120 995 00 721	05

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

120 963 03 721 R
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Aufnahmering, mit Wabenraster für ak.tina		120 993 00 721	06
Aufnahmering, mit wide flood Linse für ak.tina		120 997 00 721	05

01

02

03

04

05

06

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.