

49LB140KW | schwarz

49L
Scheinwerfer
LED | 135 W 5700 K




- Scheinwerfer 49L
- zur Wand- Boden- oder Mastmontage
- mit schwenkbarem Montagebügel
- mit LED 15300 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 7
- Leuchtenlichtstrom: 13510 lm
- Systemleistung: 135 W
- Lichtausbeute: 100,1 lm/W
- oval flood
- 12°/40°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Anschlussklemme 7x2,5 mm²
- 2xM20 Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 8-12 mm, für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AlSi12
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 499 mm, Breite: 398 mm, Höhe: 73 mm
- ± 90° schwenkbar
- Windangriffsfläche: 0,18 m²
- Gewicht: 13,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Garantie
- maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: schwarz (RAL9005)
- 49LB140KW

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

49LB140KW
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Drahtschutzgitter für Scheinwerfer 49L		849L00100	01
Vierseitige Blende für Scheinwerfer 49L		849L00200	02
Blende horizontal, mit verstellbaren Lamellen für Scheinwerfer 49L		849L00300	03
Blende vertikal, mit verstellbaren Lamellen für Scheinwerfer 49L		849L00400	04
Dreiseitige Blende für Scheinwerfer 49L		849L00500	05
Wabenraster für Scheinwerfer 49L		849L02000	06
Klarglas mattiert, zum Weichzeichnen für Scheinwerfer 49L		849L02100	07
Klarglas teilmattiert, zum Weichzeichnen des oberen oder unteren Lichtaustrittes für Scheinwerfer 49L		849L02200	08
Rillenglas horizontal, Typ 555 B für Scheinwerfer 49L		849L02300	09
Rillenglas vertikal, Typ 555 B für Scheinwerfer 49L		849L02400	10
Strukturglas Albarino S, feine Struktur zur Streuung, Lichttransmission 91,5% für Scheinwerfer 49L		849L02600	11
Konversionsfilter Daylight, Erhöhung der Farbtemperatur von 3000K auf 4450K und von 5700K auf 14.500K für Scheinwerfer 49L		849L03200	12
Konversionsfilter Neutral, Erhöhung der Farbtemperatur von 3000K auf 3650 K für Scheinwerfer 49L		849L03100	13
Konversionsfilter warm, Senkung der Farbtemperatur von 3000K auf 2600K für Scheinwerfer 49L		849L03000	14
Montagebügel, schwingungsgedämpft für Scheinwerfer 49L		849L01000	15
Wandausleger, L=0,5m für Scheinwerfer Serie 49L		849400500	16
Mastausleger, für Mastdurchmesser 80-120mm für Scheinwerfer 49L		849400700	17
Mastschelle, für Mastdurchmesser 115-120mm		855500 200-120	18
Mastschelle, für Mastdurchmesser 150-170mm		855500 200-170	18
Mastschelle, für Mastdurchmesser 55-60mm		855500 200-60	18
Mastschelle, für Mastdurchmesser 60-89mm		855500 200-89	18
Mastschelle, für Mastdurchmesser 85-92mm		855500 200-92	18

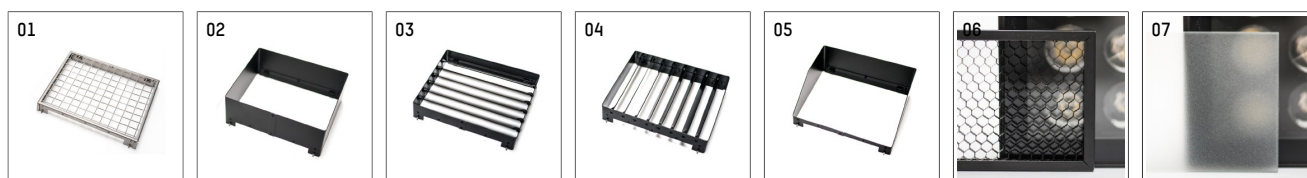

49LB140KW Zubehör

