




## 106 901 04 906 | silber

DL 100 | IP65  
Downlight  
LED | 10 W 4000 K

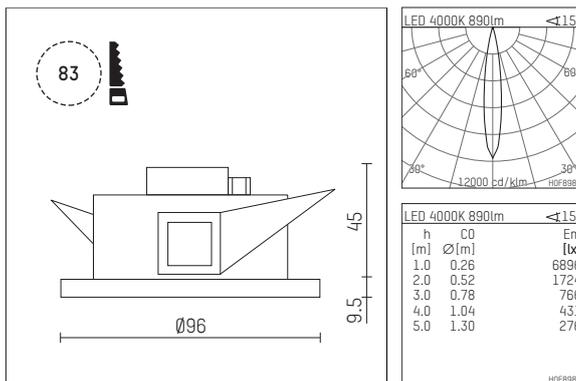

- Downlight DL 100 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken oder Betoneingießtöpfe
- mit LED 1050 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 900 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 90,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- UGR: 8
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Betrieb mit externen Dimmern möglich (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt)
- Netzanschluss: Zubehör für Durchverdrahtung 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Einbauring aus Thermoplast
- Abschlussring aus Thermoplast
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Höhe: 45 mm
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 67 mm, Deckenstärke: max. 25mm
- Gewicht: 0,64 kg
- Schutzart: IP65 (Vorschaltgerät IP20)
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 106 901 04 906

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

106 901 04 906  
**Zubehör****Optionales Zubehör**

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| IP65-Gehäuse für LED-Betriebsgerät<br>Ohne Betriebsgerät (ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten)Die Einbautiefe der Leuchte vergrößert sich(siehe Montageanleitung für exakte Einbautiefen je nach Deckenstärke) |                   | 107174        | 01       |

