106 902 02 906 | silber

DL 100 | IP65
Downlight
LED | 10 W 2700 K

LED
EVG IP65 CE 5Y

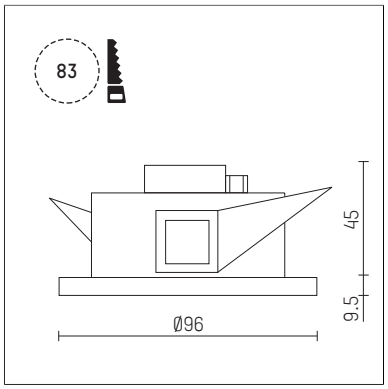



LED 2700K 610lm <23°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.41	2109
2.0	0.81	527
3.0	1.22	234
4.0	1.63	132
5.0	2.03	84

H0F10770

- Downlight DL 100 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken oder Betoneingießtöpfe
- mit LED 700 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 610 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 61,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: 8
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- Betrieb mit externen Dimmern möglich (Phasenabschnitt und Phasenanschnitt)
- Netzanschluss: Zubehör für Durchverdrahtung 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Thermoplast
- Abschlussring aus Thermoplast
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 45 mm
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 67 mm, Deckenstärke: max. 25mm
- Gewicht: 0,64 kg
- Schutzart: IP65 (Vorschaltgerät IP20)
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 106 902 02 906

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

106 902 02 906
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
IP65-Gehäuse für LED-Betriebsgerät Ohne Betriebsgerät (ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten)Die Einbautiefe der Leuchte vergößert sich(siehe Montageanleitung für exakte Einbautiefen je nach Deckenstärke)		107174	01

01

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.