





107 816 04 000 D

form.h44 | LED DALI
Lichteinsatz
LED | 18 W 4000 K

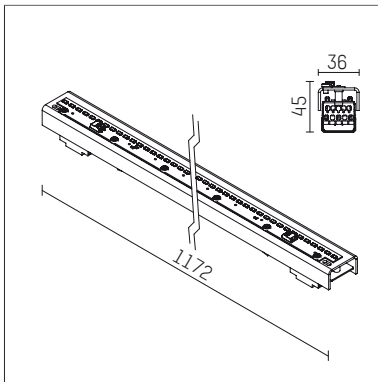

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| LED 4000K 2320lm | | |
| $\eta_{LOR} = 100\%$ | | |
| E [lx] | 100lx | 500lx |
| a [m ²] | n=11 | n=55 |
| HOFFMEISTER | | |

- Lichteinsatz form.h44 LED DALI
- für form.h44 Profile
- zur Bildung durchgänger Lichtbandsysteme geeignet
- mit LED 2700 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L70 / B50 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2320 lm
- Systemleistung: 18 W
- Lichtausbeute: 128,9 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI)
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x1,5 mm²
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Armatur aus Stahlblech
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 1172 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- 107 816 04 000 D