




107 862 03 721 D | schwarz eloxiert

ak.tina | mit einem Lichtpunkt
Strahlermodul
LED | 5 W 3000 K

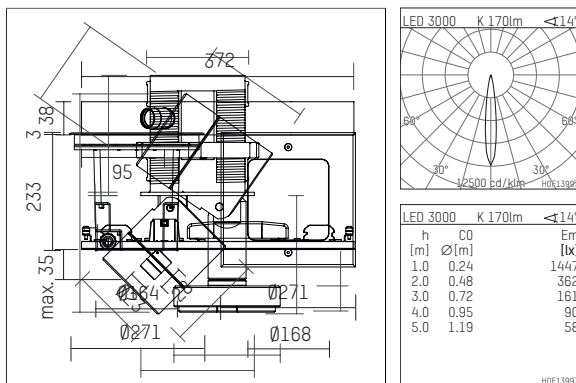

- Strahlermodul ak.tina mit einem Lichtpunkt
- für form.h44 Profile
- mit LED 210 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 170 lm
- Systemleistung: 5 W
- Lichtausbeute: 34,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- eingebaute LED-Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Breite: 38 mm, Höhe: 35 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0,28 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz eloxiert
- 107 862 03 721 D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

107 862 03 721 D
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|----------------|----------|
| Blendklappen für ak.tina | | 120 992 00 721 | 01 |
| Vorsatzblende für ak.tina | | 120 990 00 721 | 02 |
| Schute für ak.tina | | 120 991 00 721 | 03 |
| Aufnahmering, mit Prismaticglass für ak.tina | | 120 996 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit soft.shape Linse für ak.tina | | 120 994 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit Skulpturenlinse für ak.tina | | 120 995 00 721 | 04 |
| Aufnahmering, mit Wabenraster für ak.tina | | 120 993 00 721 | 05 |
| Aufnahmering, mit wide flood Linse für ak.tina | | 120 997 00 721 | 04 |

