




## 107 866 03 907 D | silber eloxiert

ak.tina | mit einem Lichtpunkt  
Strahlermodul  
LED | 5 W 3000 K

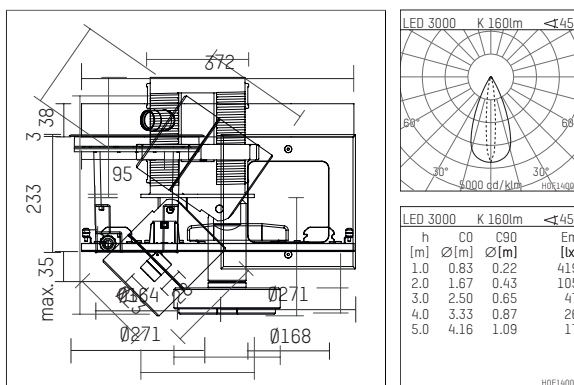

- Strahlermodul ak.tina mit einem Lichtpunkt
- für form.h44 Profile
- mit LED 210 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 160 lm
- Systemleistung: 5 W
- Lichtausbeute: 32,0 lm/W
- bisymmetrische Lichtverteilung, oval flood horizontal
- eingebaute LED-Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 372 mm, Breite: 38 mm, Höhe: 35 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber eloxiert
- 107 866 03 907 D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

107 866 03 907 D  
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen für ak.tina		120 992 00 721	01
Vorsatzblende für ak.tina		120 990 00 907	02
Schute für ak.tina		120 991 00 907	03
Aufnahmering, mit Prismaticglass für ak.tina		120 996 00 907	04
Aufnahmering, mit soft.shape Linse für ak.tina		120 994 00 907	04
Aufnahmering, mit Skulpturenlinse für ak.tina		120 995 00 907	04
Aufnahmering, mit Wabenraster für ak.tina		120 993 00 907	04
Aufnahmering, mit wide flood Linse für ak.tina		120 997 00 907	04

