107 886 02 907 D | silber eloxiert

ak.tina | mit drei Lichtpunkten
Strahlermodul
LED | 3 W 2700 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

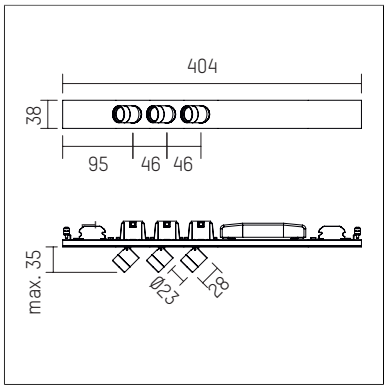



LED 2700 K 140lm ∢45°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.83	0.22	367
2.0	1.67	0.43	92
3.0	2.50	0.65	41
4.0	3.33	0.87	23
5.0	4.16	1.09	15

H0F14022

- Strahlermodul ak.tina mit drei Lichtpunkten
- für form.h44 Profile
- Leistungsangaben je Lichtpunkt
- mit LED 540 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 140 lm
- Systemleistung: 3 W
- Lichtausbeute: 46,7 lm/W
- bisymmetrische Lichtverteilung, oval flood horizontal
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 464 mm, Breite: 38 mm, Höhe: 35 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 0 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber eloxiert
- 107 886 02 907 D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

107 886 02 907 D
Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Blendklappen für ak.tina		120 992 00 721	01
Vorsatzblende für ak.tina		120 990 00 907	02
Schute für ak.tina		120 991 00 907	03
Aufnahmering, mit Prismatikglass für ak.tina		120 996 00 907	04
Aufnahmering, mit soft.shape Linse für ak.tina		120 994 00 907	04
Aufnahmering, mit Skulpturenlinse für ak.tina		120 995 00 907	04
Aufnahmering, mit Wabenraster für ak.tina		120 993 00 907	04
Aufnahmering, mit wide flood Linse für ak.tina		120 997 00 907	04

01

02

03

04

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.