



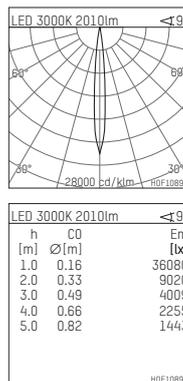

108 101 03 910 SD | weiß

complx.150 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 28 W 3000 K

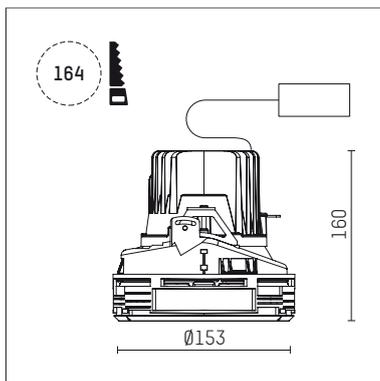

- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 2400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2010 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 71,8 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30 °
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- UGR: -8
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 155 mm
- Durchmesser: 153 mm, Einbaudurchmesser: 164 mm
- Einbautiefe: 160 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,27 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 101 03 910 SD

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

108 101 03 910 SD
Zubehör**Optionales Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|----------------|----------|
| Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten compl.150 INSIDER | ØxH: 422 x 160 | 108 008 10 000 | 01 |
| Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten compl.150 INSIDER | ØxH: 422 x 170 | 108 007 10 000 | 01 |

01