108 107 03 910 SD | weiß

complx.150 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 28 W 3000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

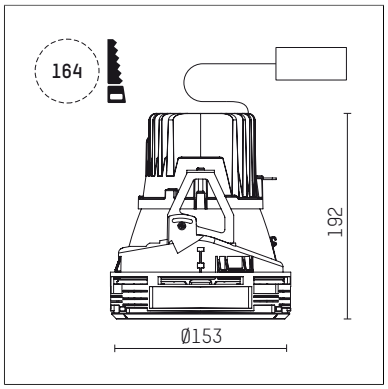



LED 3000K 1970lm <14°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.25	16826
2.0	0.51	4207
3.0	0.76	1870
4.0	1.01	1052
5.0	1.26	673

H0F10901

- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 2400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1970 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 70,4 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 15 °
- UGR: -8
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 187 mm
- Durchmesser: 153 mm, Einbaudurchmesser: 164 mm
- Einbautiefe: 192 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,3 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 107 03 910 SD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.