108 108 04 910 S | weiß

complx.150 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 28 W 4000 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

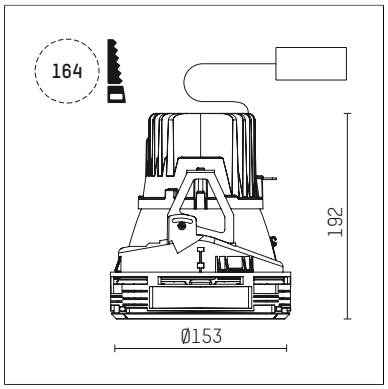



LED 4000K 2580lm <22°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.40	11113
2.0	0.79	2778
3.0	1.19	1235
4.0	1.58	695
5.0	1.98	445

H0F10908

- Deckeneinbauleuchte complx.150 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2580 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 92,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: -5
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 187 mm
- Durchmesser: 153 mm, Einbaudurchmesser: 164 mm
- Einbautiefe: 192 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,3 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 108 04 910 S

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.