




108 124 04 910 R | weiß

complx.150 | rim
Richtstrahler
LED | 15 W 4000 K

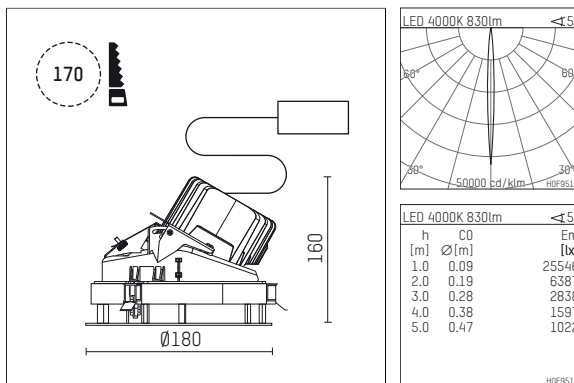

- Richtstrahler complx.150 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 1100 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 830 lm
- Systemleistung: 15 W
- Lichtausbeute: 55,3 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Darklightreflektor als Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Ausstrahlungswinkel: 5°
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 147 mm
- Durchmesser: 180 mm, Einbaudurchmesser: 170 mm
- Einbautiefe: 160 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,28 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 124 04 910 R

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

108 124 04 910 R
Zubehör**Optionales Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|----------------|----------|
| Betoneingießgehäuse für Einbauleuchten complx.150 rim | ØxH: 422 x 160 | 108 005 10 000 | 01 |

