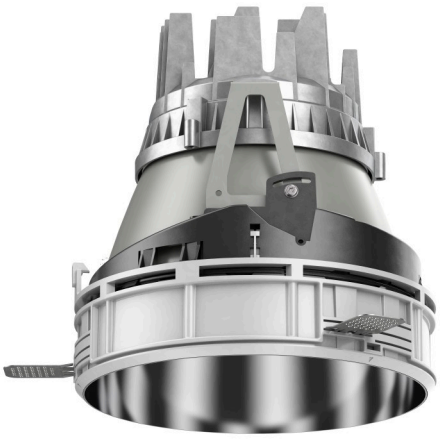

108 306 04 910 PD | weiß

complx.200 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 4000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

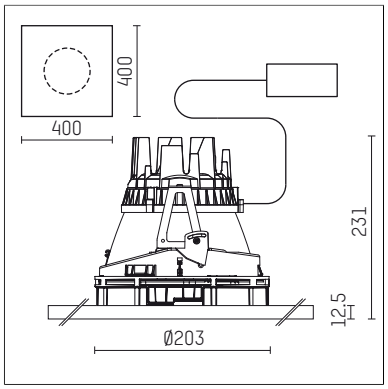



LED 4000K 2830lm 9°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.16	51136
2.0	0.33	12784
3.0	0.49	5682
4.0	0.66	3196
5.0	0.82	2045

HOF114W4

- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2830 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 76,5 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- UGR: -13
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 226 mm
- Durchmesser: 203 mm
- Einbautiefe: 231 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 3,2 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 306 04 910 PD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.