108 308 03 910 RD | weiß

complx.200 | rim
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 3000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

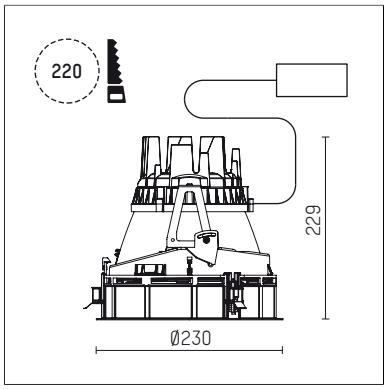



LED 3000K 2780lm 22°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.40	11974
2.0	0.79	2994
3.0	1.19	1330
4.0	1.58	748
5.0	1.98	479

H0F11487

- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2780 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 75,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: -7
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 224 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 229 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,546 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 308 03 910 RD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.