108 311 04 910 S | weiß

complx.200 | insider
Linsenwandfluter
LED | 37 W 4000 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

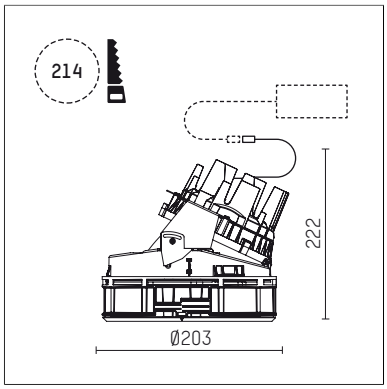



LED 4000K 2040lm

η_{LOR} = 100%
UGR = 4.2

E[lx]	100lx	500lx
a[m²] 100	n=7	n=31

H0F12419

- Linsenwandfluter complx.200 insider
- mit integrierter Linsenoptik für homogene Wandausleuchtung
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2040 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 55,1 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- UGR: 4
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 202 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 222 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,424 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 311 04 910 S

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.