108 313 03 910 S | weiß

complx.200 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 3000 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

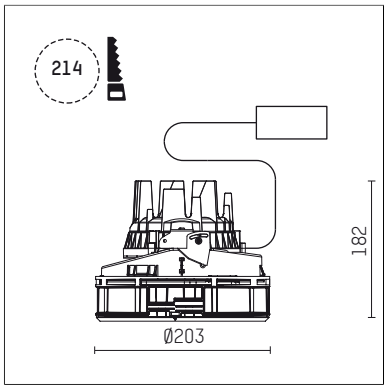



LED 3000K 2390lm ∢49°

h [m]	C0 Ø [m]	Em [lx]
1.0	0.91	1779
2.0	1.81	445
3.0	2.72	198
4.0	3.63	111
5.0	4.54	71

H0F11653

- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2390 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 64,6 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30 °
- UGR: 18
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Steckklemme 2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 173 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 182 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,09 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 313 03 910 S

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.