108 316 04 910 R | weiß

complx.200 | rim
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 4000 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

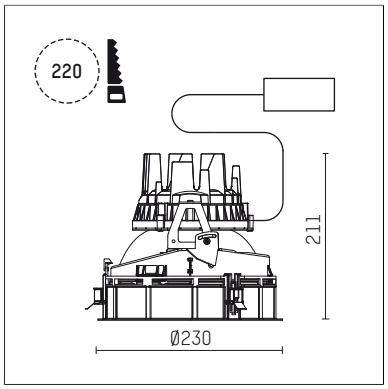



LED 4000K 3060lm ∢48°

h [m]	C0 Ø [m]	Em [lx]
1.0	0.90	3027
2.0	1.80	757
3.0	2.70	336
4.0	3.60	189
5.0	4.49	121

H0F12351

- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 4400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3060 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 82,7 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 14
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Steckklemme 2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 206 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 211 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,16 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 316 04 910 R

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.