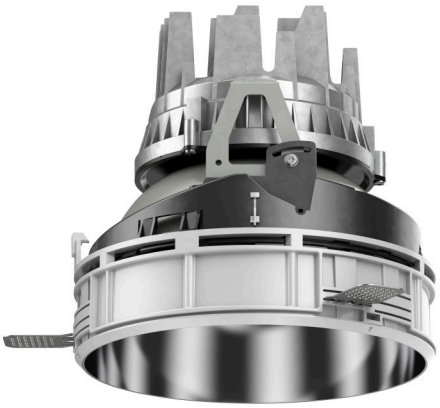

108 317 04 910 SD | weiß

complx.200 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 4000 K

LED

DALI **IP20** CE 5Y

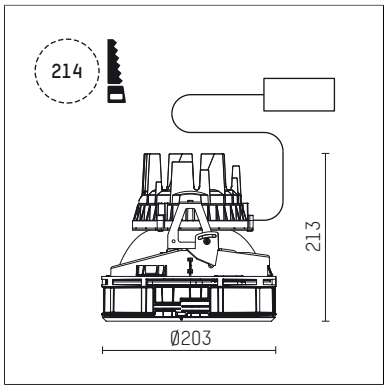



LED 4000K 3030lm <65°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	1.28	1918
2.0	2.57	480
3.0	3.85	213
4.0	5.14	120
5.0	6.42	77

H0F12353

- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED 4400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3030 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 81,9 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 40 °
- UGR: 16
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 208 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 213 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,13 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 317 04 910 SD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.