



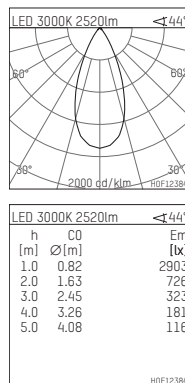

108 323 03 910 R | weiß

complx.200 | rim
Richtstrahler
LED | 37 W 3000 K

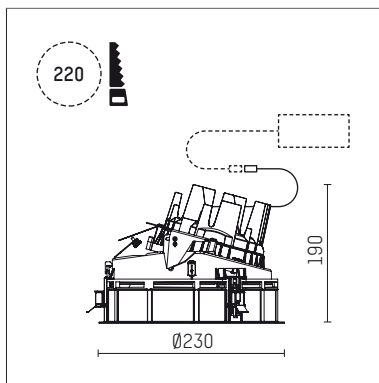

- Richtstrahler complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2520 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 68,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Darklightreflektor als Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 175 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 190 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,36 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 323 03 910 R