



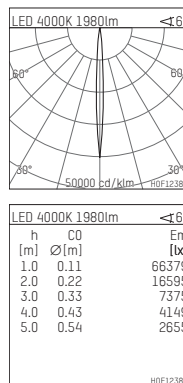

108 324 04 910 RD | weiß

complx.200 | rim
Richtstrahler
LED | 26 W 4000 K

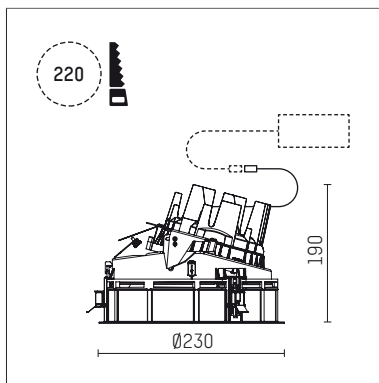

- Richtstrahler complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 2500 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 1980 lm
- Systemleistung: 26 W
- Lichtausbeute: 76,2 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Darklightreflektor als Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 175 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 190 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,36 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 324 04 910 RD