108 721 04 910 PD | weiß

complx.100 | insider
Richtstrahler
LED | 10 W 4000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

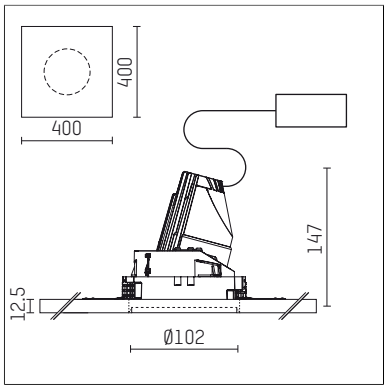



LED 4000K 890lm <10°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.18	14497
2.0	0.36	3624
3.0	0.54	1611
4.0	0.71	906
5.0	0.89	580

HOF115A3

- Richtstrahler complx.100 insider
- mit Gipskartonplatte und integriertem Einbaurahmen
- mit LED 1050 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 890 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 89,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Reflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm², Länge: 360 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 137 mm
- Durchmesser: 102 mm
- Einbautiefe: 147 mm, Deckenstärke: 12.5 mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 1,82 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 721 04 910 PD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.