




## 109 721 02 910 RD | weiß

complx.100 | IP65  
Richtstrahler  
LED | 10 W 2700 K

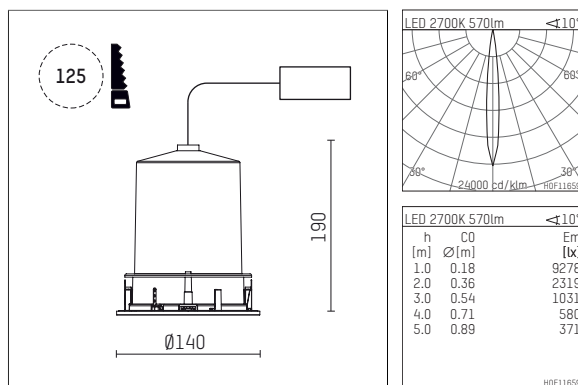

- Richtstrahler complx.100 IP65
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- für LED 700 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 570 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 57,0 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Reflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung 2x0,75 mm², Länge: 200 mm
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Höhe: 180 mm
- Durchmesser: 145 mm, Einbaudurchmesser: 125 mm
- Einbautiefe: 190 mm, Deckenstärke: 2-25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar, 0-30° schwenkbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 0,87 kg
- Schutzart: IP65 (Vorschaltgerät IP20)
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 109 721 02 910 RD

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

109 721 02 910 RD  
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer  | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|----------------|----------|
| <hr/>  |                   |                |          |
| IP65-Gehäuse für LED-Betriebsgerät<br>Ohne Betriebsgerät (ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten)<br>Die Einbautiefe der Leuchte vergrößert sich(siehe Montageanleitung für exakte Einbautiefen je nach Deckenstärke) |                   | 119 000 00 721 | 01       |
| <hr/>  |                   |                |          |

