112 125 04 910 D | weiß

gin.o 1
Linsenwandfluter
LED | 10 W 4000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

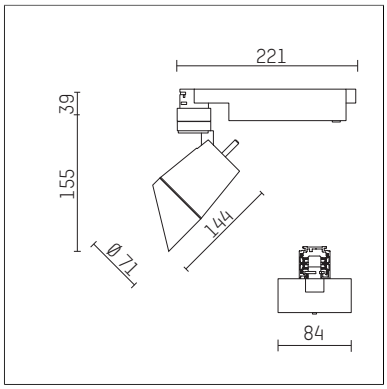





- Linsenwandfluter gin.o 1
- mit 3-Phasen-DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Linsenwandfluter für homogene Wandbeleuchtung
- passives Thermomanagement
- mit LED 1050 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 710 lm
- Systemleistung: 10 W
- Lichtausbeute: 71,0 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-0,5 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Farb-, Schutz- und Konversionsfilter sind als Zubehör erhältlich
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 84 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 1,08 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 112 125 04 910 D

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.