




113 347 13 721 | schwarz

lo.nely 3

Strahler

LED | 41 W 3000 K

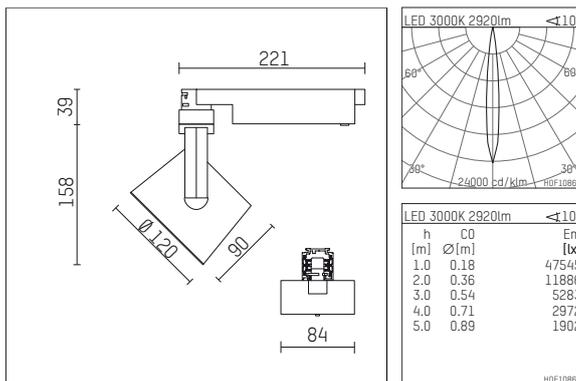

- Strahler lo.nely 3
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- passives Thermomanagement
- mit LED 3300 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2920 lm
- Systemleistung: 41 W
- Lichtausbeute: 71,2 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI)
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Sicherheitsglas, klar
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 197 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,25 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: schwarz
- 113 347 13 721

113 347 13 721
Zubehör**Erforderliches Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| Blendklappen für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3 | | 105757 | 01 |

