116 526 12 906 | silber

lo.nely 2 | Oval Flood
Fluter
LED | 14 W 2700 K

LED

EVG | IP20 | CE | 5Y

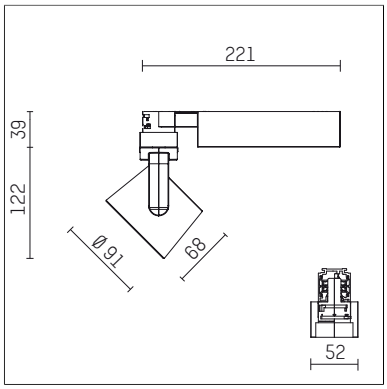



LED 2700K 880lm <14°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.25	0.49	2967
2.0	0.49	0.99	742
3.0	0.74	1.48	330
4.0	0.98	1.98	185
5.0	1.23	2.47	119

HOF11206

- Fluter lo.nely 2 Oval Flood
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- mit horizontaler oval flood Lichtverteilung
- passives Thermomanagement
- mit LED 1060 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 880 lm
- Systemleistung: 14 W
- Lichtausbeute: 62,9 lm/W
- oval flood horizontal
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-0,1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Microprismenfilter mit sehr hohem Lichttransmissionsgrad
- Farb-, Schutz- und Konversionsfilter sind als Zubehör erhältlich
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 221 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 122 mm
- 360° drehbar, 95° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 116 526 12 906

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.