117 001 03 726 | anthrazit

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 7 W 3000 K

LED

EVG | IP65 | IK07 | CE | 5Y

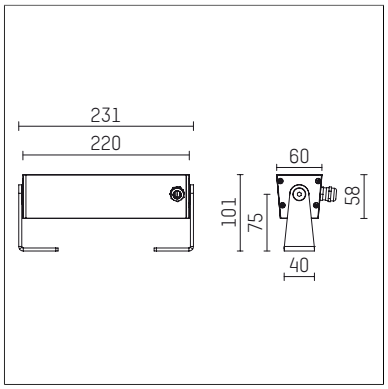



LED 3000K 340lm <6°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.10	12687
2.0	0.20	3172
3.0	0.30	1410
4.0	0.41	793
5.0	0.51	507

HOF11194

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 400 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 340 lm
- Systemleistung: 7 W
- Lichtausbeute: 48,6 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Ausstrahlungswinkel: 5 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 110-240 V, 50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 3x1 mm², Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 231 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit
- 117 001 03 726

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.