



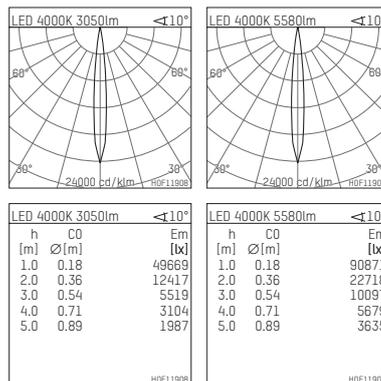

117 042 04 910 | weiß

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 57 W 4000 K

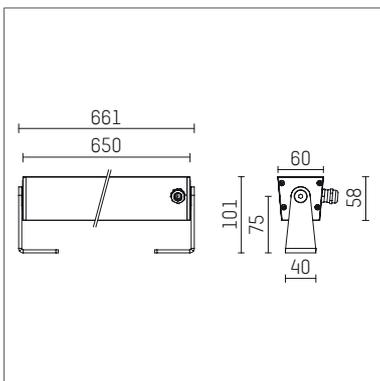

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 6300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 5580 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 97,9 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- für externes Betriebsgerät
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)optional:
Reduzierung der Systemleistung auf 27W mit 3450lm möglich
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung, Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 117 042 04 910

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

117 042 04 910

Zubehör**Erforderliches Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-----------------------|------------------|----------|
| LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA, DALI in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 220 x 120 x 80 | 117 092 00 721 D | 01 |
| LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA, DALI in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 220 x 120 x 80 | 117 093 00 721 D | 01 |
| LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 220 x 120 x 80 | 117 092 00 721 | 01 |
| LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 220 x 120 x 80 | 117 093 00 721 | 01 |

01