117 044 03 916 | silber

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 57 W 3000 K

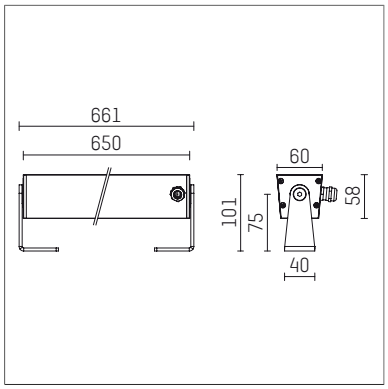





LED 3000K 2120lm <23°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.41	7326
2.0	0.81	1831
3.0	1.22	814
4.0	1.63	458
5.0	2.03	293

HOF11902

LED 3000K 4240lm <23°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.41	14652
2.0	0.81	3663
3.0	1.22	1628
4.0	1.63	916
5.0	2.03	586

HOF11903

LED

IP65 | IK07 | CE | 5Y

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 4800 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 4240 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 74,4 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- für externes Betriebsgerät
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)Optional: Reduzierung der Systemleistung auf 27W mit 2650lm möglich
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung, Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 2,85 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 117 044 03 916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

117 044 03 916
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA, DALI in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 092 00 721 D	01
LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA, DALI in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 093 00 721 D	01
LED-Betriebsgerät, 40W, 350mA in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 092 00 721	01
LED-Betriebsgerät, 70W, 700mA in hoher Schutzart IP65 für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 220 x 120 x 80	117 093 00 721	01

01

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.