119 605 04 726 D | anthrazit

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 28 W 4000 K

LED

DALI | IP65 | IK07 | CE | 5Y

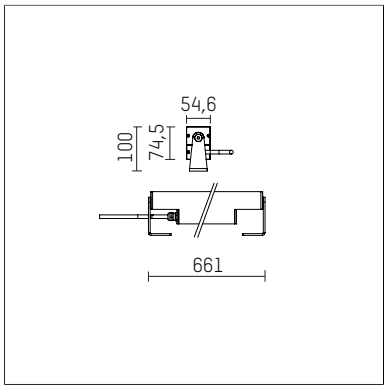



LED 4000K 2770lm ⩽144°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.81	3193
2.0	1.62	798
3.0	2.44	355
4.0	3.25	200
5.0	4.06	128

H0F13351

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 3450 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2770 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 98,9 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-10 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 5x1 mm², Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit
- 119 605 04 726 D

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.