



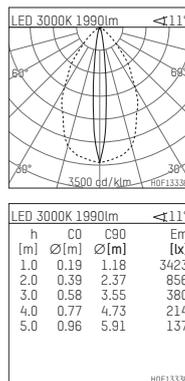

## 119 606 13 726 D | anthrazit

led.modular | IP65  
 Linearleuchte  
 LED | 28 W 3000 K

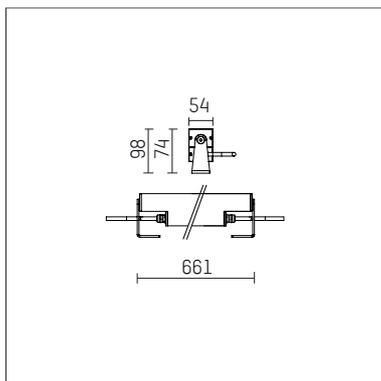

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- mit LED 2650 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- Leuchtenlichtstrom: 1990 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 71,1 lm/W
- oval flood
- 11° x 61°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-10 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 5x1 mm<sup>2</sup>, Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Anschluss sekundärseitig: H05RN-F 5x1 mm<sup>2</sup>, (Typ: Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)), Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- mit integrierter Linsenoptik für homogene Wandausleuchtung
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 4 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit
- 119 606 13 726 D