


## 119 614 04 726 D | anthrazit

led.modular | IP65  
 Linearleuchte  
 LED | 57 W 4000 K

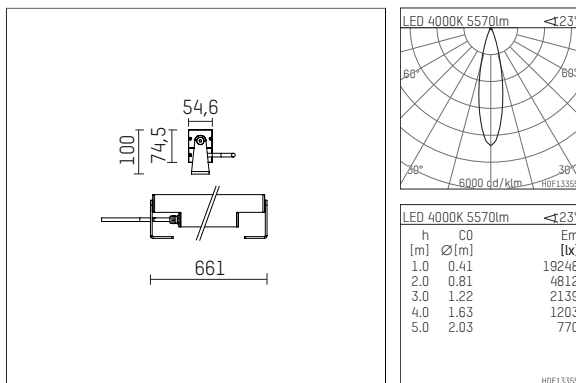

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 6300 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 5570 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 97,7 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 5x1 mm<sup>2</sup>, Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 42 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit
- 119 614 04 726 D