119 615 13 910 D | weiß

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 57 W 3000 K

LED

DALI | IP65 | IK07 | CE | 5Y

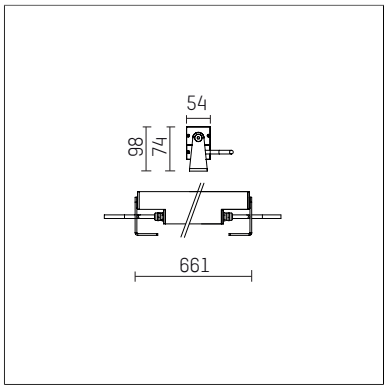



LED 3000K 3850lm 44°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.81	4438
2.0	1.62	1110
3.0	2.44	493
4.0	3.25	277
5.0	4.06	178

H0F13356

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- mit LED 4800 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3850 lm
- Systemleistung: 57 W
- Lichtausbeute: 67,5 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, flood
- Ausstrahlungswinkel: 45 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 5x1 mm², Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Anschluss sekundärseitig:
- H05RN-F 5x1 mm², (Typ: Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)), Länge: 2000 mm
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 661 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 3,85 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 42 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 119 615 13 910 D

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.