




## 119 626 13 910 | weiß

led.modular | IP65  
Linearleuchte  
LED | 40 W 3000 K

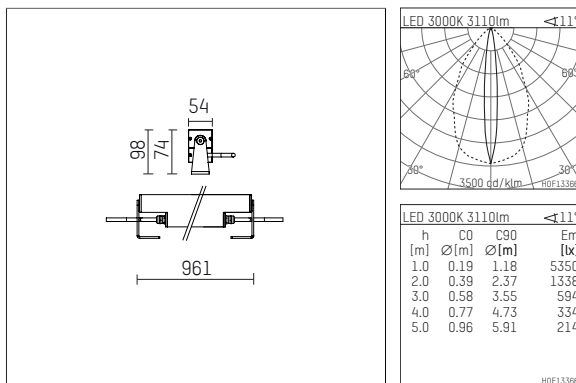

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- mit LED 4150 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 3110 lm
- Systemleistung: 40 W
- Lichtausbeute: 77,8 lm/W
- oval flood
- 11° x 61°
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 3x1 mm<sup>2</sup>, Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- mit integrierter Linsenoptik für homogene Wandausleuchtung
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 961 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß
- 119 626 13 910