119 632 04 726 D | anthrazit

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 83 W 4000 K

LED

DALI | IP65 | IK07 | CE | 5Y

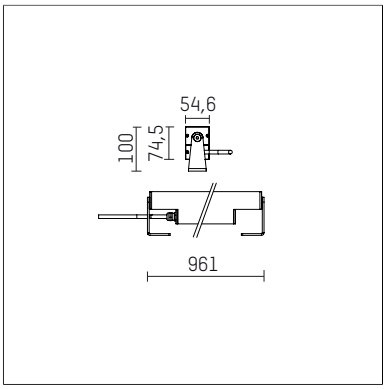



LED 4000K 8360lm <10°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.18	136143
2.0	0.36	34036
3.0	0.54	15127
4.0	0.71	8509
5.0	0.89	5446

HOF13369

- Linearleuchte led.modular IP65
- schwenkbar
- mit Montagebügel
- zur Wand- oder Bodenmontage
- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflächen
- mit LED 9450 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 8360 lm
- Systemleistung: 83 W
- Lichtausbeute: 100,7 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- dimmbar
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H05RN-F 5x1 mm², Länge: 2000 mm
- Rundsteckverbindung RST16 (Wieland)
- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 961 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 100 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 44 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit
- 119 632 04 726 D

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.