144 322 13 706 | anthrazit

multi.flood
Mastaufsatzleuchte
LED | 112 W 3000 K

LED

EVG | IK07 | CE | 5Y

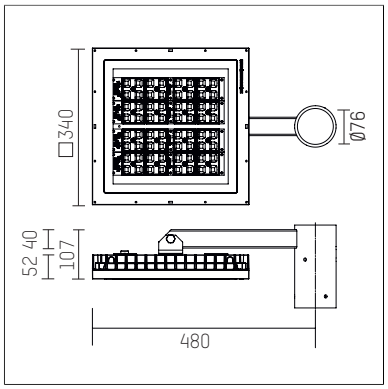



LED 3000 K 10990lm ∢110°

h [m]	C0 Ø[m]	C90 Ø[m]	Em [lx]
1.0	2.87	6.19	665
2.0	5.73	12.38	166
3.0	8.60	18.58	74
4.0	11.47	24.77	42
5.0	14.33	30.96	27

H0F14067

- Mastaufsatzleuchte multi.flood
- Multifunktionales Leuchtensystem, IP65
- Streetlight Optik
- mit LED 15725 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 4
- Leuchtenlichtstrom: 10990 lm
- Systemleistung: 112 W
- Lichtausbeute: 98,1 lm/W
- bidirektionale Lichtverteilung
- mit externem Betriebsgerät zur Montage im Mast, elektronisch, 220-240 V, 50/60 Hz
- optional DALI, Überspannungsschutz 6KV
- Netzanschluss: Anschlussleitung 5-polig 1,5 mm², Länge: 1500 mm
- Anschluss sekundärseitig:
- Anschlussleitung 4-polig, Länge: 10000 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- *UNDEFINED TEXT*
- Breite: 340 mm, Höhe: 107 mm
- Ausladung: 480 mm, Mastzopf: 76 mm
- Gewicht: 9,4 kg
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit (RAL7016)
- 144 322 13 706

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.