148 412 14 706 | anthrazit

multi.flood
Scheinwerfer
LED | 124 W 4000 K

LED

EVG | IP65 | CE | 5Y

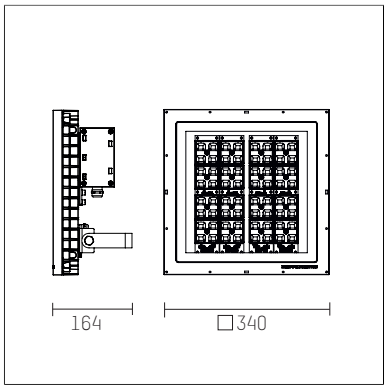



LED 4000 K 9100lm		
η_{LOR} = 100%		
UGR = 4.9		
65° < 1000 cd/m²		
E[lx]	100lx	500lx
a[m²] 100	n=2	n=7

H0F14954

- Scheinwerfer multi.flood
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage
- mit LED 12000 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 9100 lm
- Systemleistung: 124 W
- Lichtausbeute: 73,4 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, narrow spot
- Ausstrahlungswinkel: 6 °
- angebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannungsschutz 6KV
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- mit einer Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung H07RN-F 3G 1.5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- *UNDEFINED TEXT*
- Länge: 340 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 164 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit (RAL7016)
- 148 412 14 706

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.