




148 442 13 706 | anthrazit

multi.flood  
Scheinwerfer  
LED | 124 W 3000 K

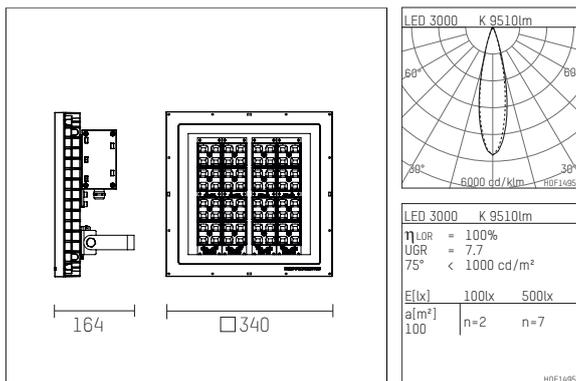

- Scheinwerfer multi.flood
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage
- mit LED 12000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 9510 lm
- Systemleistung: 124 W
- Lichtausbeute: 76,7 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- angebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannungsschutz 6KV
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- mit einer Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung H07RN-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup>
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Befestigungsbügel aus Edelstahl
- \*UNDEFINED TEXT\*
- Länge: 340 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 164 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: anthrazit (RAL7016)
- 148 442 13 706