SILL

## 81556160NW-US

455
LED Upgrade Kit
LED | 160 W  4000 K

LED

DALI | IK08 | CE | 5Y

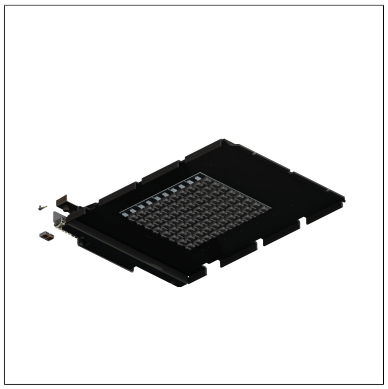




LED 4000 K 17600lm

$\eta_{LOR}$ = 100%
UGR = 30.0

| E[lx] | 100lx | 500lx |
|---|---|---|
| a[m²] 100 | n=1 | n=5 |

H0F16291

- LED Upgrade Kit 455
- zu Planscheinwerfer 155
- mit LED 21230 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 17600 lm
- Systemleistung: 160 W
- Lichtausbeute: 110,0 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung, breitstrahlend
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannschutz 10kV
- Als Option gleichspannungsgeeignet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Zur Durchgangsverdrahtung geeignet; für Kabeldurchmesser 8-12mm
- Glasaustausch empfehlenswert (Artikelnummer Glas: 8155000100)
- Länge: 703 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 150 mm
- Windangriffsfläche: 0,10 m²
- Gewicht: 3,7 kg
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 42 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- 81556160NW-US

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SILL

81556160NW-US
**Zubehör**

**Erforderliches Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Ersatzglas mit Scharnier, inklusive Dichtung für Upgrade Kit 455 | | 8155000100 | 01 |

01



Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.