




**112 335 14 906 | silber**

gin.o 3  
 Linsenwandfluter  
 LED | 28 W 4000 K

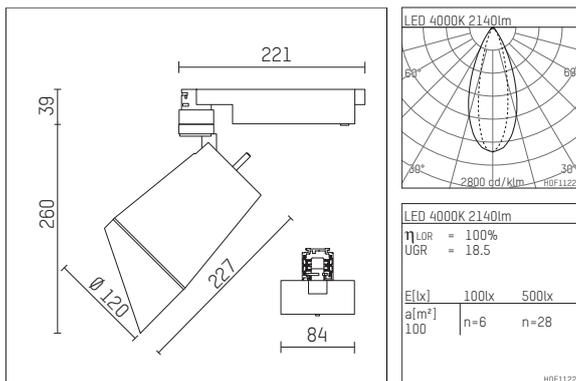

- Linsenwandfluter gin.o 3
- mit 3-Phasen-Universaladapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Linsenwandfluter für homogene Wandbeleuchtung
- passives Thermomanagement
- mit LED 3150 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2140 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 76,4 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch (POTI)
- Amplitudendimmung
- Drehpotentiometer im Adapter integriert
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
- Länge: 221 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 299 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 2,4 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 112 335 14 906

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

112 335 14 906

**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Farbfilterfolie Set bestehend aus 10 Folien für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3	LxB: 119,5 x 119,5	105 779-HT019	01
Blendklappen für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3		105757	02

