




## 11334713 906-PA | silber

lo.nely 3

Strahler

LED | 41 W 3000 K

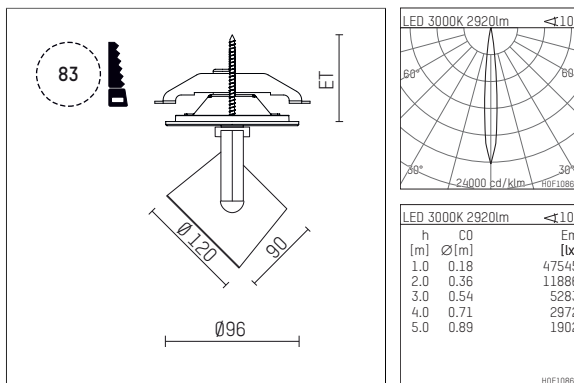

- Strahler lo.nely 3
- mit Einbau-Punktauslass
- für Einbau in Decke oder Wand
- passives Thermomanagement
- mit LED 3300 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2920 lm
- Systemleistung: 41 W
- Lichtausbeute: 71,2 lm/W
- rotationsymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Netzanschluss: Anschlussleitung mit Steckverbindung 2x5x2,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 360 mm
- zur Durchverdrahtung geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Deckenplatte aus Aluminium-Druckguss
- Durchmesser: 96 mm, Einbaudurchmesser: 83 mm
- Einbautiefe: 103 mm, Deckenstärke: 1-45 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar, fixierbar
- Gewicht: 1,4 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 11334713 906-PA

11334713 906-PA  
**Zubehör**

## Erforderliches Zubehör

| Typ  | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| Blendklappen<br>für Strahler gin.o und lo.nely Größe 3 |                   | 105757        | 01       |

