




1555120NW10-1D | unlackiert

155
Planscheinwerfer
LED | 120 W 4000 K

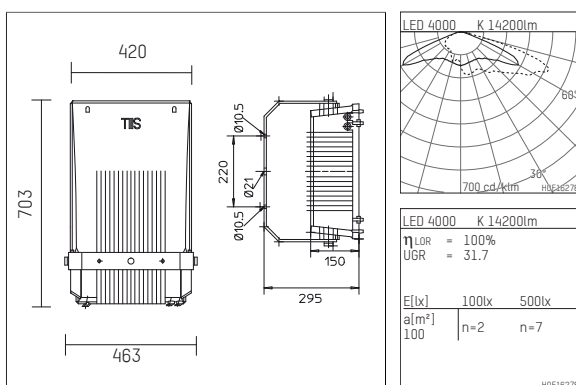

- Planscheinwerfer 155
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage
- mit LED 16960 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 14200 lm
- Systemleistung: 120 W
- Lichtausbeute: 118,3 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung, tiefstrahlend
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Inklusive Thermoschutz für Treiber und LED-Modul
- Als Option gleichspannungsg geeignet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Zur Durchgangsverdrahtung geeignet; für Kabeldurchmesser 8-12mm
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AlSi12
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 703 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 150 mm
- schwenkbar +153°/-142°
- Windangriffsfläche: 0,10 m²
- Gewicht: 16,9 kg
- Schutzart: IP67
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 °C
- maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: unlackiert
- 1555120NW10-1D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

1555120NW10-1D Zubehör

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Mastaufsatz, für 1 Planstrahler ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84551000	01
Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84552090	02
Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 180° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84552180	03
Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84553090	04
Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 120° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84553120	05
Mastaufsatz, für 4 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84554090	06
Wandhalter, Erschütterungsgedämpft für Scheinwerfer Serie 155		845501400	07
Traversenhalter, Erschütterungsgedämpft für Scheinwerfer Serie 155		845501500	08
Traversenaufsatz, für eine Leuchte mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84551001	09
Traversenaufsatz, für 2 Leuchten mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155	L: 750	84551002	10
Taubenabwehr für Scheinwerfer Serie 155		845501600	11
Vierseitige Blende für Scheinwerfer Serie 155		845501000	12

