

SILL




multi.flood

multi.flood

- Multifunctional luminaire system
- Mounting: mast top, wall, pendant, bracket
- Rotary and swivel joint
- Luminous flux up to 12.000 lm
- System performance up to 125 W
- Lens systems for various lighting tasks
- External or internal control gear
- Adjustable power levels, optional: DALI, RGBW
- 3.000 K and 4.000 K / CRI>80
- Alternative glass cover made of impact-resistant polycarbonate
- Protection class IP65

multi.flood


- Multifunktionales Leuchtensystem
- Mastaufsatz, Mastansatz, Traverse, Pendel, Bügelmontage
- Dreh- und Schwenkgelenk
- Leistungsstufen bis max. 12.000 lm
- Systemleistung bis max. 125 W
- Abgestimmte Linsensysteme für verschiedene Beleuchtungsaufgaben
- Separate oder angebaute Betriebsgeräte
- Einstellbare Leistungsstufen, optional DALI, RGBW
- 3.000 K und 4.000 K / CRI>80
- Alternatives Leuchtenglas aus schlagzähem Polycarbonat
- Schutzart IP65

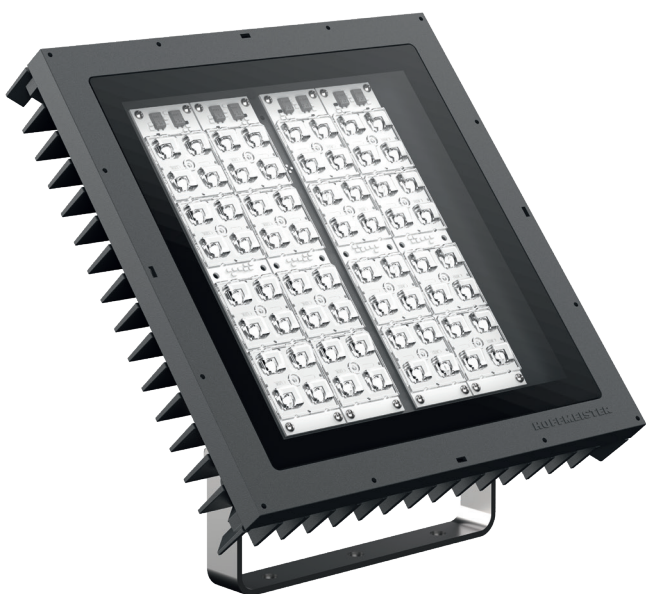

SILL



SILL

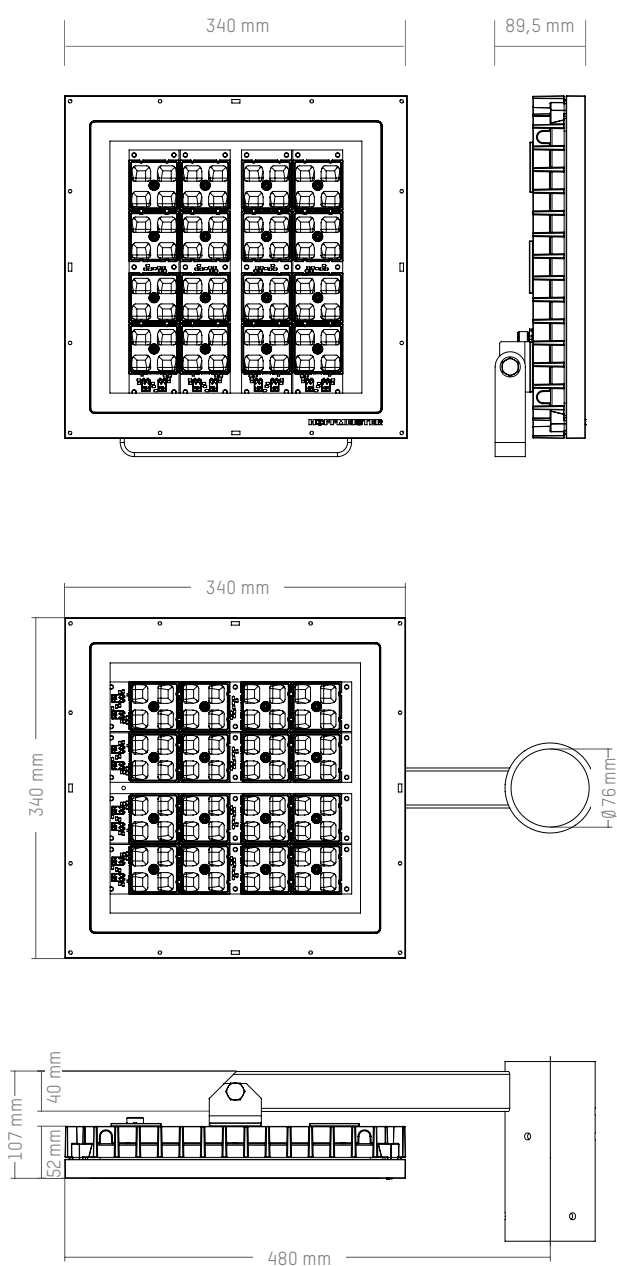

multi.flood

multi.flood impresses with its previously unavailable spectrum of different high-precision lenses. Thanks to these, multi.flood can be used for a multitude of lighting solutions and is the perfect lighting tool for outdoor areas.

The various mounting options facilitate holistically modern and cost-effective lighting solutions for buildings and façades, historical structures, roads, car parks, cycle lanes, residential streets and secondary roads.

multi.flood überzeugt durch ein bisher nicht verfügbares Spektrum an unterschiedlichen, hochpräzisen Optiken. Dadurch ermöglicht multi.flood eine Vielzahl an licht-technischen Lösungen und ist das perfekte Lichtwerkzeug für den Außenbereich.

Dank der verschiedenen Montagemöglichkeiten können ganzheitlich moderne und wirtschaftliche Lichtlösungen für Gebäude und Fassaden, historische Bauten, Straßen, Parkplätze, Radwege, sowie Wohn- oder Nebenstraßen realisiert werden.