108 331 03 910 SD | weiß

complx.200 | insider
Deckeneinbauleuchte
LED Fortimo Flex | 31 W 3000 K

LED

DALI | IP20 | CE | 5Y

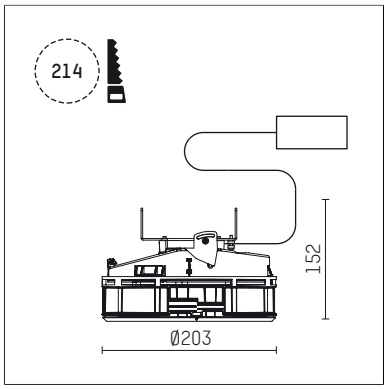



LED 3000K 2730lm ∢47°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.88	2162
2.0	1.76	541
3.0	2.63	240
4.0	3.51	135
5.0	4.39	86

H0F11580

- Deckeneinbauleuchte complx.200 insider
- mit deckenbündigem Einbauring
- zum Einputzen in Gipskartondecken
- mit LED Fortimo Flex 3000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L70 / B20 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2730 lm
- Systemleistung: 31 W
- Lichtausbeute: 88,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, flood
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30 °
- UGR: 19
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x2,5 mm²
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Kühlkörper aus Aluminium
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 140 mm
- Durchmesser: 203 mm, Einbaudurchmesser: 214 mm
- Einbautiefe: 152 mm, Deckenstärke: für 12.5/15/18/20/25mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,7 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 331 03 910 SD

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.