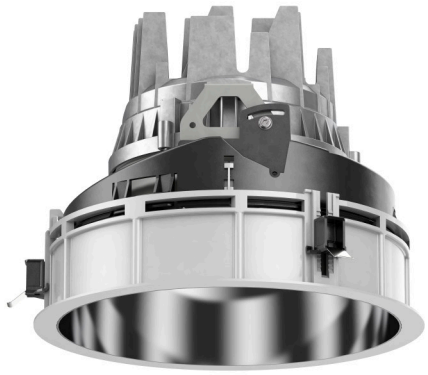

108 303 04 910 R | weiß

complx.200 | rim
Deckeneinbauleuchte
LED | 37 W 4000 K

LED

EVG | IP20 | 5Y

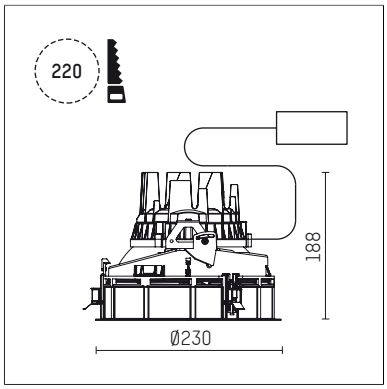



LED 4000K 2820lm <22°

h [m]	C0 Ø[m]	Em [lx]
1.0	0.40	11803
2.0	0.79	2951
3.0	1.19	1311
4.0	1.58	738
5.0	1.98	472

HOF11481

- Deckeneinbauleuchte complx.200 rim
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED 3400 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2820 lm
- Systemleistung: 37 W
- Lichtausbeute: 76,2 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium
- Sicherheitsfangseil für Reflektorbaugruppe
- Darklightreflektor aus Aluminium, hochglänzend eloxiert
- Abblendwinkel: 30 °
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- UGR: -3
- mit externem LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- *UNDEFINED TEXT*
- Höhe: 183 mm
- Durchmesser: 230 mm, Einbaudurchmesser: 220 mm
- Einbautiefe: 188 mm, Deckenstärke: 1-35mm
- 360° drehbar, Einstellung fixierbar
- Gewicht: 2,336 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: weiß (RAL9016)
- 108 303 04 910 R

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.